

Centralapparat Ziton ZP3 finns i 3 olika utförande;

ZP3-1L, 1 detektorslinga 127 adresser

ZP3-2L, 2 detektorslingor 254 adresser

ZP3-4L, 4 detektorslingor 508 adresser

Upp till 255 centraler kan kopplas samman i ett nätverk via RS485 vilket ger en total kapacitet på mer än

125000 adresser. Detektorslingan i ZP3 centralen hanterar detektorer, larmknappar, I/O-enheter och larmdon. Upp till 60 adresserbara sirener kan anslutas per detektorslinga. Då varje siren får sin unika adress i centralen kan vi programmera den att fungera precis efter kundens önskemål.

Trådlösa detektorer och larmdon kan också integreras med centralen via ett Radiointerface som ansluts på detektorslingan.

Till varje central kan anslutas upp till 768 fritt programmerbara utgångar; reläutgångar, larmdonsutgångar eller O/P utgångar. Dessa utgångar kan anslutas antingen på detektorslingan eller via en RS485-bus.

Till ZP3 systemet finns ett stort utbud av tillbehör såsom; Brandförsvartabla, OR & täckskåp, skrivare, ESPA-interface, grafisk programvara Noctu, div. utgångskort mm.



ZP3


Analog Adresserbar Centralapparat

- Kan byggas ut i nätverk, totalt över 125000 adresser
- Uppfyller EN54-2 & EN54-4
- SBSC-intyg: 7-749

Produktdatablad



Mått

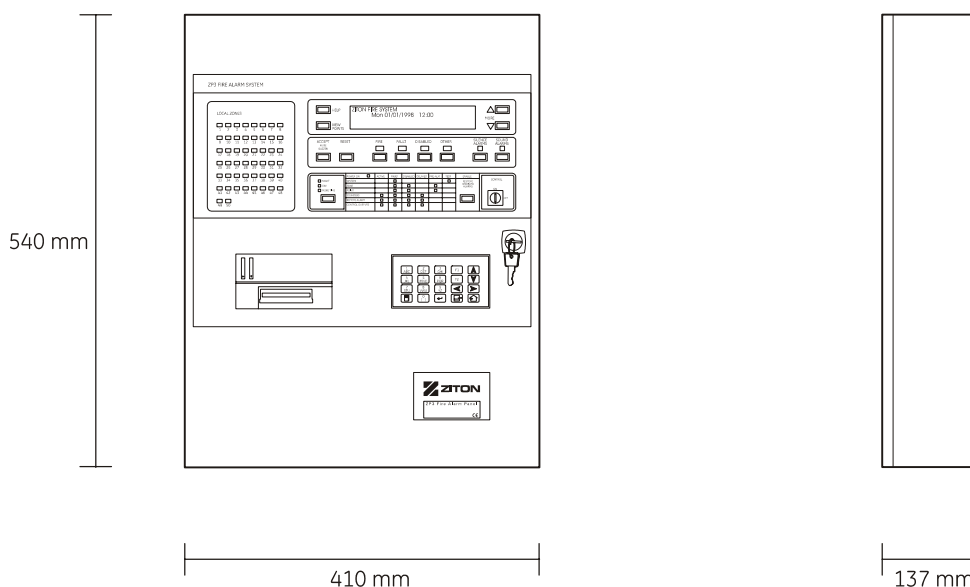

2350-01

Artikelnummer	Modell	Benämning
E63 009 00	ZP3-1L	Analog adresserbar centralapparat med 1 detektorslinga
E63 009 02	ZP3-2L	Analog adresserbar centralapparat med 2 detektorslingor
E63 009 04	ZP3-4L	Analog adresserbar centralapparat med 4 detektorslingor

Spänningsmatning	230 VAC	Antal sektioner	128
Systemspänning	24 VDC	Arbetsmiljö	Inomhus
Totalt strömuttag	5,5 A	Montering	Utanpåliggande eller infällt (med infällnadsram)
Batteriets laddström	1,2 A	Ip klass	30
Strömuttag för extern utrustning tex BFT	3 A	Temp område	- 5°C till +40 °C
Strömförbrukning central	420 mA	Luftfuktighet	10 % till 95 % ej kondenserande
Max strömuttag per detektorslinga	300 mA	EMC	CE godkänd (EEC89/336)
Larmdonsutgångar	4 övervakade	Mått	137mm (D) x 540mm (H) x 410mm (B)
Utgångar	2 Brand varav 1 övervakad & 2 Fel varav 1 Övervakad	Vikt	10,5 kg (utan batterier)
		Färg	Grå, Pantone 428c