

E63 086 15 (ZR451-2) är ett trådlöst interface med en ingång och en utgång.

Enheten kan användas för att ta emot larm från tex. sprinkler men även för att styra fläktar, branddörrar mm.

Upp till 127 enheter kan anslutas på en detektorslinga. Då enheten tilldelas en egen adress i systemet kan den programmeras att aktiveras av enskilda detektorer, sektioner eller andra typer av händelser i ZP3 centralen.

Enheten strömförsörjs med två av varandra oberoende spänningskällor. Batteriernas livslängd är 5 år. Ca 30 dagar innan batterierna tar slut rapporteras detta till centralapparaten.

Enheten skickar en statusrapport till centralen var 5:e till 8:e minut och talar om batteristatus, analogvärden mm.

Programmering såsom sektionering och klartextmeddelanden görs på samma sätt som med en trådbunden detektor/siren, antingen via Planner eller direkt på centralapparaten.



ZR451


Trådlöst I/O interface Ingång & Utgång

- Inga yttre antenner
- Dubbla spänningskällor
- 5 års batteri drifttid
- 30 dagars batteri förvarning


Produktdatablad



Mått

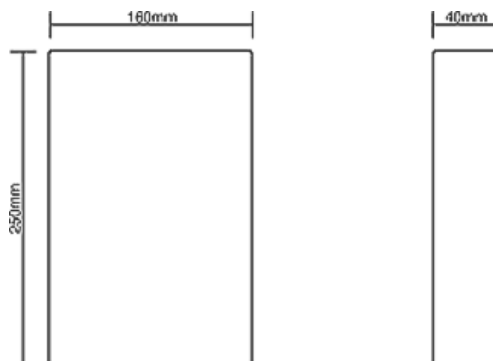

Inkoppling

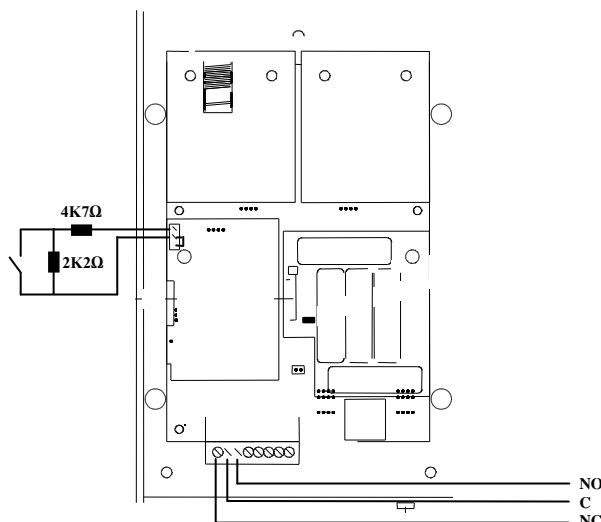

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 086 15	ZR451		Trådlöst I/O interface

Kompabilitet	ZP3 analoga centraler via ZP470 Radiointerface	Arbetsmiljö	Inomhus
Montering	Utanpåliggande	Ip klass	42
Frekvensområde	169,387 MHz VHF 429,450 MHz UHF	Temp område	-10 c till +55 c
Övervakning	Batteri, sabotage Signal bortfall	Luftfuktighet	10% till 95% ej kondenserande
Indikering	Röd LED	EMC	CE godkänd (EEC89/336)
Ingång	Dubbelbalanserad	Material	Formgjuten ABS
Max brytförmåga Reläutgång	1A / 24 Vdc	Dimensioner	160mm (B) x 250mm (H) 40mm (D)
Spänning	3,2 V	Färg	Grå
Batteri	8 x 1,5V Alkaliska AA	Vikt	750 gram