

ZP3-FBR-2-B1 (E63 009 17) är en brandförvarstablå som helt uppfyller kraven enligt SBF 1010/SS 3654.

Brandförvarstablån kommunicerar med brandlarmcentral ZP3 via nätverk (RS485) och adresseras likt en central vilket gör att man har möjlighet att välja från vilken eller vilka centraler man vill visa information, samt tysta larmdon och återställa.

Upp till 99 brandförvarstablåer kan anslutas på ZP3 centralens nätverk. Brandförvarstablån visar med sin stora display (4 rader x 40 tecken) vilken sektion och adress som har larmat.

Brandförvarstablån har anslutningar för externa larmlagringsenheter, ZP3-FBR-2-R1 (E63 009 18), vilket gör att man på ett väldigt enkelt och kostnadseffektivt sätt kan installera upp till 10 st larmlagringsenheter till varje brandförvarstablå. Varje brandlarmcentral ZP3 som ska kommunicera med en brandförvarstablå måste kompletteras med ett nätverkskort ZP3AB-NET1 (E63 086 06).




ZP3-FBR-2-B1

Brandförvarstablå

- Uppfyller kraven enligt SS3654
- SBSC-intygad
- Möjlighet att ansluta 10st larmlagringsenheter per tablå
- Upp till 99st BFT kan anslutas på ett ZP3 nätverk

Inkoppling

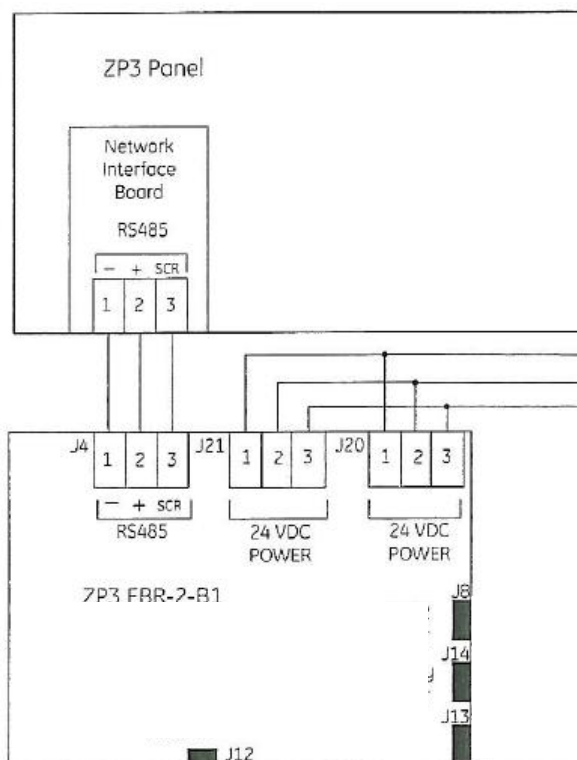

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 009 17	ZP3-FBR-2-B1		Brandförsvarstablå
E63 009 18	ZP3-FBR-2-R1		Larmlagringsenhet

Kompabilitet	ZP3 centralapparat	Arbetsmiljö	Inomhus
Montering	Utanpåliggande/infällt	Ip klass	42
Spänningsmatning	22-29 Vdc	Temp område	-10 c till +50 c
Strömförbrukning	150 mA i vila 400 mA i larm	Luftfuktighet	20% till 95% ej kondenserande
Anslutningar	RS485 nätverk + in/ut Matningsspänning 24 Vdc Larmlagringsenhet	Dimensioner	70mm (D) x 221mm (H) x 361mm (B)
Max antal Larmlagringsenheter	10st per BFT	Färg	Grå
		Vikt	1,3 Kg