

Produktdatablad

E63 026 72 (ZR430-ES-2) är en analog trådlös optisk rökdetektor med inbyggd siren.

ZR430-ES-2 ansluts till ZP3 centralapparat via ett Radiointerface (ZP470).

ZR430-ES-2 fungerar som en vanlig trådbunden detektor vad det gäller larmnivåer, analogvärden etc.

Detektorn har fyra känslighetsnivåer som ställs in i detektorhuvudet; Hög, Medium, Låg och Låg+AVF.

Detektorn strömförsörjs med av varandra två oberoende spänningskällor. Batteriernas livslängd är 5 år. 30 dagar innan batterierna tar slut rapporteras detta till centralapparaten.

Detektorn skickar en statusrapport till centralen var 5:e till 8:e minut och talar om batteristatus, analogvärden mm.

Programmering såsom sektionering och klartextmeddelanden görs på samma sätt som med en trådbunden detektor antingen via Planner eller direkt på centralapparaten.

Det går att välja hur man vill att sirenen skall fungera; antingen som en brandvarnare dvs. startar endast vid larm på den egna detektorn eller så kan den programmeras att starta på utvalda detektorer och/eller sektioner.




ZR430-ES-2

Trådlös Optisk RD med inbyggd siren

- Inbyggd siren 90dB
- Dubbla spänningskällor
- 5 års batteri drifttid
- 30 dagars batteri förvarning
- 4 olika känslighetsnivåer

Detektorns inställningar

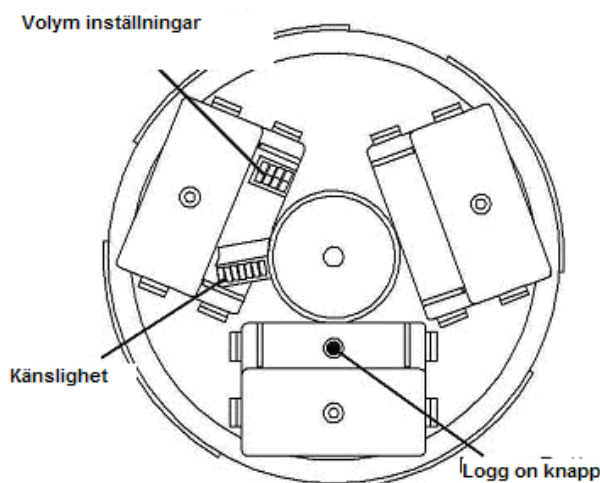

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 026 72	ZR430-ES-2		Trådlös RD med siren

Kompabilitet	ZP3 analoga centraler via ZP470 Radiointerface	Arbetsmiljö	Inomhus
Montering	Utanpåliggande	Ip klass	32
Frekvensområde	169,3875 MHz	Temp område	-10 c till +75 c
Övervakning	Batteri, sabotage Signal bortfall	Luffuktighet	10 % till 95 % ej kondenserande
Indikering	Röd LED	EMC	CE godkänd (EEC89/336)
Ljudtryck siren	90dB @ 1 meter	Material	Formgjuten ABS
Känslighets nivåer	4 nivåer: Hög, Medium Låg, Låg+AVF	Dimensioner	148mm (Dia) x 75mm (H)
Spänning	3,2 V	Färg	Vit
Batteri	3 x AA och 3 x C	Vikt	600 gram