

Produktdatablad

E63 055 48 (ZR485) är en trådlös analog larmtryckknapp för utvändigt montage.

ZR485 ansluts till ZP3 centralapparat via ett Radiointerface (ZP470).

Larmkontakten hålls tillbaka av glasets överkant, då glaset trycks sönder släpper kontakten och larm skickas till centralapparaten.

Glaset plastbetrykning förhindrar personskador och eliminerar lösa glasfragment.

Larmknappen har en inbyggd LED som blinkar vid utlöst larm.

För att återställa larmknappen till normalläge måste nytt glas monteras i larmknappen.

Provning av larmknappen sker med en speciell testnyckel vilket gör den väldigt enkel att prova.

Larmknappen strömförsörjs med av varandra två oberoende spänningskällor. Batteriernas livslängd är 5 år. 30 dagar innan batterierna tar slut rapporteras detta till centralapparaten.

Larmknappen skickar en statusrapport till centralen var 5:e till 8:e minut och talar om batteristatus, analogvärden mm.

Programmering såsom sektionering och klartextmeddelanden görs på samma sätt som med en trådbunden larmknapp antingen via Planner eller direkt på centralapparaten.




ZR485

Trådlös Analog Larmtryckknapp

- Inga yttre antenner
- Dubbla spänningskällor
- 5 års batteri drifttid
- 30 dagars batteri förvarning
- Enkel att testa med medföljande testnyckel

Produktdatablad

Mått

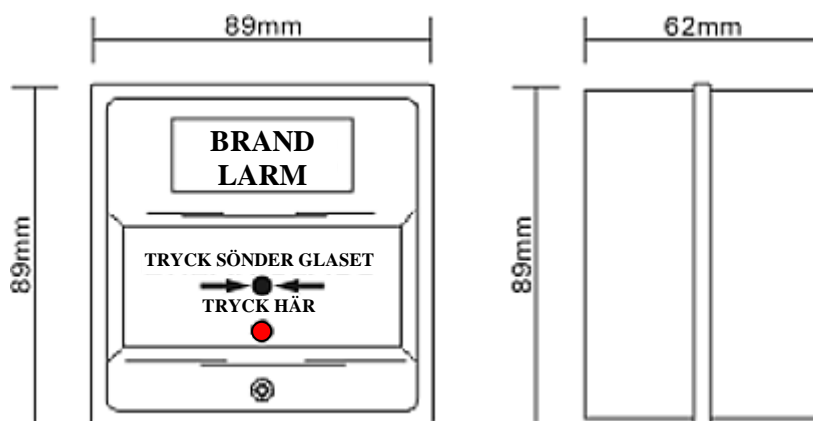

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 055 48	ZR485		Trådlös Analog Larmknapp

Kompabilitet	ZP3 analoga centraler via ZP470 Radiointerface	Övervakning	Batteri, sabotage Signal bortfall
Montering	Utanpåliggande	Frekvensområde	169,3875 MHz
Arbetsmiljö	Inomhus	EMC	CE godkänd (EEC89/336)
Ip klass	42	Luftfuktighet	10% till 95% ej kondenserande
Temp område	-10 c till +70 c	Material	Formgjuten ABS
Larmgivare	Microbrytare	Färg	Röd
Indikering	Röd LED	Dimensioner	62mm (D) x 87mm (H) x 87mm (B)
Spänning	3,2 V	Vikt	276 gram
Batteri	4 x 3,7v lithium AA	Godkännande	R&TTE – 300-220