

E63 055 38 (ZP785-3) är en adresserbar larmknapp som ansluts direkt på detektor slingan. ZP785-3 – som kan monteras utvändigt eller infällt – är konstruerad för inomhusbruk. En larmknapp skall installeras vid centralapparaten men bör installeras i utrymningsvägar och trappor i överensstämmelse med lokala regler och förordningar. Larmknappen skall installeras på en höjd av 1,6 meter över golv enligt SBF110.

Larmkontakten hålls tillbaka av glasets överkant, då glaset trycks sönder släpper kontakten och larm skickas till centralapparaten.

Larmknappen har en inbyggd LED som blinkar vid utlöst larm

Glaset plastbetrykning förhindrar personskador och eliminerar lösa glasfragment.

Test utförs med medföljande testnyckel.

Alla komponenter är effektivt ytbehandlade mot damm och fukt, vilket ger maximaldriftsäkerhet.

Varje larmknapp adresseras individuellt med en 7-polig Dip-switch vilket gör det möjligt att ansluta upp till 127 enheter på en detektor slinga.



ZP785-3


Adresserbar Larmknapp




- Finns även i IP67 kapslat och i EX-klassat utförande
- Enkel att testa med medföljande testnyckel

Produktdatablad

Mått och Inkoppling




H = 93 mm
B = 89 mm
D = 27,5 mm

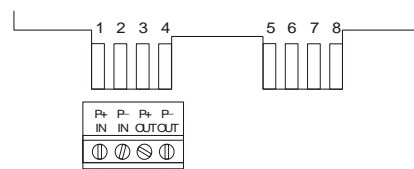


P+ IN - Slinga + in
P- IN - Slinga - in
P+ OUT - Slinga + ut
P- OUT - Slinga - ut

Tillbehör



E63 055 54



E63 055 56



E63 055 52



E63 055 50

Artikelnummer
E63 055 38

Modell
ZP785-3

Benämning
Adresserbar Larmknapp

Kompabilitet	Alla ZP analoga system	Arbetsmiljö	Inomhus
Montering	Utvändigt / Invändigt	IP klass	24D
Kablage	Två tråds slinga	Omgivningstemperatur	-10 c till +50 c
Övervakning	Kortslutning / avbrott i detektorslinga	Luftfuktighet	20% till 95% ej kondenserande
Indikering	Röd LED	Färg	Röd
Spänning	19,5-20,5 VDC	Material	Formgjuten ABS
Strömförbrukning	400 uA	Dimensioner	89mm (B) x 93mm (H) 27,5 mm (D)
Strömförbrukning i larm	450uA	Vikt	125 gram
Adressering	7 pol. Dip-switch	SBSC-intyg	Ja, 7-747