

E63 085 20 (ZR454) är en trådlös adresserbar siren för anslutning till brandlarmcentral ZP3 via radiointerface ZP470.

Upp till 127 enheter kan anslutas på en detektor slinga. Då sirenen tilldelas en egen adress i systemet kan den programmeras att aktiveras utav enskilda detektorer, sektioner eller andra typer av händelser i ZP3 centralen.

Sirenen strömförsörjs med två av varandra oberoende spänningskällor. Batteriernas livslängd är 5 år. Ca 30 dagar innan batterierna tar slut rapporteras detta till centralapparaten.

Sirenen skickar en statusrapport till centralen var 5:e till 8:e minut och talar om batteristatus, analogvärden mm.

Programmering såsom sektionering och klartextmeddelanden görs på samma sätt som med en trådbunden detektor/siren, antingen via Planner eller direkt på centralapparaten.




ZR454

Trådlös Adresserbar Siren

- Inga yttre antenner
- Dubbla spänningskällor
- 5 års batteri drifttid
- 30 dagars batteri förvarning

Mått

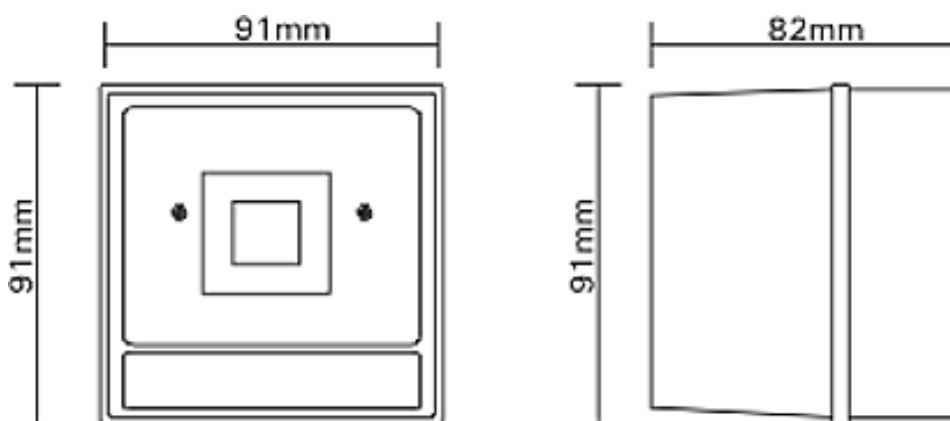

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 085 20	ZR454		Trådlös Adresserbar Siren

Kompabilitet	ZP3 analoga centraler via ZP470 Radiointerface	Arbetsmiljö	Inomhus
Montering	Utanpåliggande	Ip klass	42
Frekvensområde	169,3875/429,450 MHz	Temp område	-10 c till +70 c
Sändareffekt	1mW VHF / 500mW UHF	Luftfuktighet	10 % till 95 % ej kondenserande
Övervakning	Batteri, sabotage Signal bortfall	EMC	CE godkänd (EEC89/336)
Spänning	3,2 V	Material	Formgjuten ABS
Batteri	3 x 3,7v lithium AA	Dimensioner	82mm (D) x 91mm (H) x 91mm (B)
Ljudstyrka	96 dB vid 1m	Färg	Röd
Ingång	För slutande larmkontakt	Vikt	380 gram