

Produktdatablad


E63 086 12 (ZP3AB-RL8) är ett i serien av tillbehörskort som kan anslutas till ZP3 centralen eller i ett externt skåp.

Reläkortet monteras på montageplåt E63 086 17.

ZP3AB-RL8 erbjuder 8 st fritt programmerbara reläutgångar. Utgångarna är av typ spänningslösa, växlande kontakter.

Utgångarna klarar 2 ampere vid 30 VDC. Reläkortet kan strömförsörjas direkt från centralen eller från externt spänningsaggregat.

Varje 8 vägs reläkort får en adress genom att ställa in switcharna på kretskortet. Individuella adresser (inom kortets egna adress) för varje relä programmeras via mjukvara (Planner) eller i centralen. Lysdioder indikerar för varje relä om det är aktiverat eller inte.

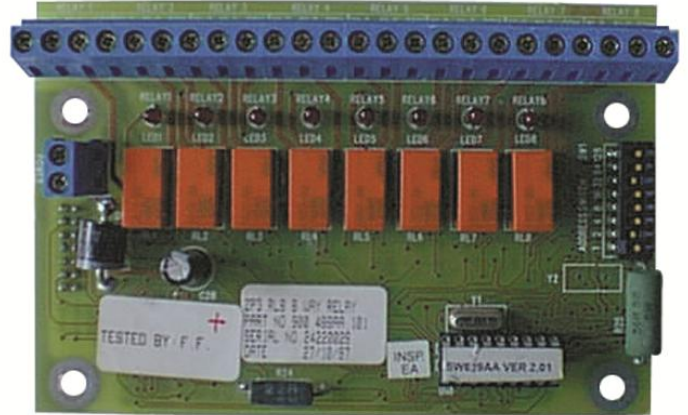


ZP3AB-RL8

Reläkort 8 utgångar Programmerbart

- Åtta fritt programmerbara relä
- Upp till tre reläkort i varje centralapparat
- Lysdiodindikering för funktion

Inkoppling

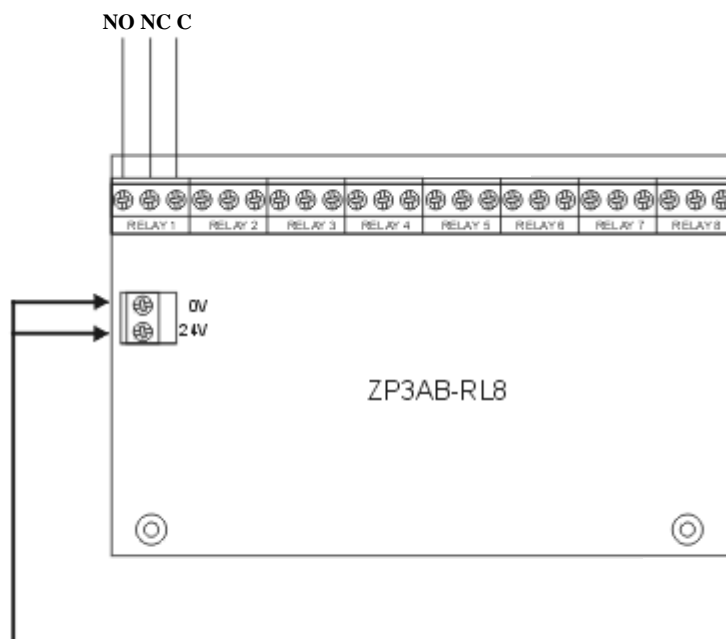

24 v matningsspänning från central
eller externt spänningsaggregat

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 086 12	ZP3-AB-RL8		Programmerbart reläkort
E63 086 17	ZP-ACC-MP		Montageplåt

Kompabilitet	ZP3 larmcentraler	Arbetsmiljö	Inomhus
Montering	Monteras på monteringsplatta i centralen (E63 086 17)		
Antal relä	8	Temp område	-10 c till +60 c
Belastning	2 ampere vid 30 VDC	Luftfuktighet	10% till 90% ej kondenserande
Spänning	24 Vdc +- 10%	Dimensioner	120mm x 80mm
Strömförbrukning	Vila 31 mA Max 130 mA	Vikt	97 gram