

Hornsiren/blixt E63 085 03 (ZP755WV-2R) är ett adresserbart larmdon med IP33C som ansluts direkt på detektorlingan.

Hornsirenen är extremt strömsnål, den drar endast 11 mA vid larm, därför krävs ingen extern 24 Vdc matningsspänning.

Upp till 24 sirener kan anslutas på en detektorlinga.

Varje siren adresseras individuellt vilket ger möjlighet att styra (starta) sirenen när, och av vilken händelse man vill i anläggningen.

ZP755WV-2R är konstruerad att skicka ljud och ljus ut på sidorna och rakt fram vilket gör den lämplig för installation i t.ex. korridorer och lagerlokaler.

Varje siren har en inbyggd mikrofon vilket gör att sirenen kan testas utan att utlösa fullt larm.

Vid test av valda larmdon skickar sirener ut korta ljud och ljuspulser under ca 10 sek och rapporterar tillbaka resultatet till centralen. Vid fel på någon siren (nedskruvad volym, trasig) rapporteras detta som ett fellarm till centralen.

Med hjälp av detta unika självtest kan anläggningen provas utan att påverka verksamheten i lokalerna.



ZP755WV-2R

Adresserbar

Hornsiren/blixt IP33C


Utanpåliggande montage

- Ansluts direkt på detektorlingan kräver ej extern spänningsmatning
- Endast 11 mA vid larm
- Unik självtest, inbyggd mikrofon i varje siren
- För utomhusmontage IP33C
- Uppfyller EN54-3


Produktdatablad



Mått

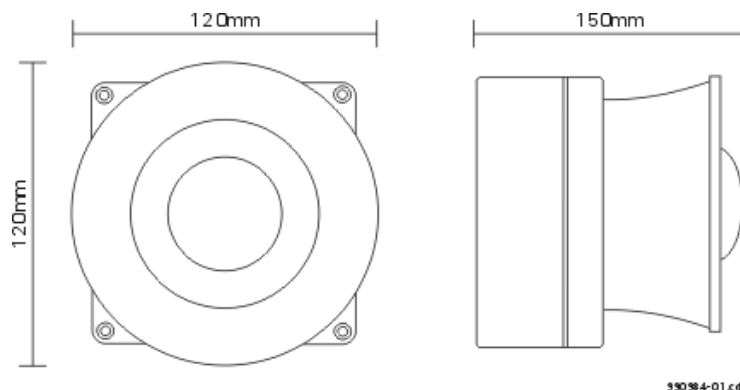

Inkoppling

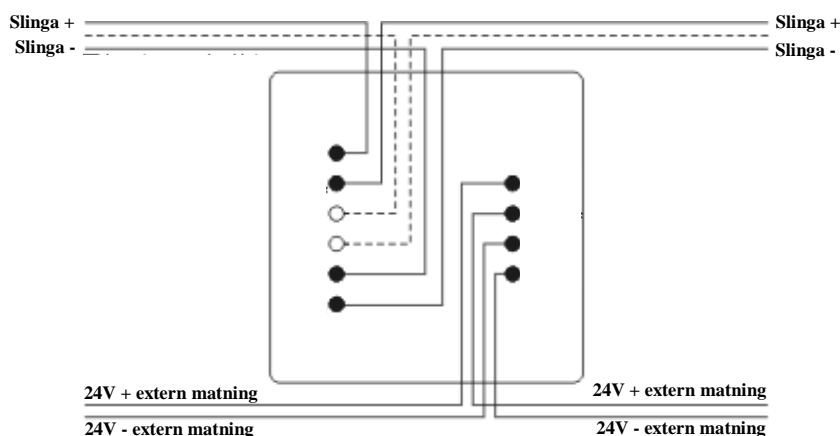

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 085 03	ZP755WV-2R		Hornsiren/blixt IP33C

Kompabilitet	Alla ZP analoga system	Arbetsmiljö	Inomhus/utomhus
Montering	Utanpåliggande	IP klass	33C
Kablage	Två tråds slinga	Temp område	-10 c till +70 °C
Övervakning	Avbrott och kortslutning Ljudtryck	Luftfuktighet	10% till 95% ej kondenserande
Kontakter	Slinga +ve in/ut Slinga -ve in/ut Extern matning 24V + Extern matning 24V - Skärm (genomgående) där sådan erfordras	EMC	CE godkänd (EEC89/336)
		Ljudtryck	105 dB på 1 meter
		Ljuseffekt	Motsvarande 1J xenon
Spänning	16-29 Vdc detektorslinga	Material	Formgjuten ABS
Strömförbrukning	11 mA	Mått	150mm (D) x 120mm(H) 120mm(B)
Adressering	7 pol. Dip-switch SW1	Färg	Röd med röd blix
Signal inställning	7 pol. Dip-switch SW2	Vikt	310 gram