

Produktdatablad

E63 086 13 (ZR440) är ett trådlöst interface med en ingångskontakt som aktiveras när kontakten bryts. Enheten kan användas för att ta emot larm från t.ex. sprinkler och undercentraler.

Upp till 127 enheter kan anslutas på en detektorslinga till centralapparat ZP3 via Radiointerface ZPR470.

Enheten strömförsörjs med två av varandra oberoende spänningskällor. Batteriernas livslängd är 5 år. Ca 30 dagar innan batterierna tar slut rapporteras detta till centralapparaten.

Enheten skickar en statusrapport till centralen var 5:e till 8:e minut och talar om batteristatus, analogvärden mm.

Programmering såsom sektionering och klartextmeddelanden görs på samma sätt som med en trådbunden detektor/siren, antingen via Planner eller direkt på centralapparaten.




ZR440

Trådlöst I/O interface Ingång

- Dubbla spänningskällor
- 5 års batteri drifttid
- 30 dagars batteri förvarning

Mått & Inkoppling

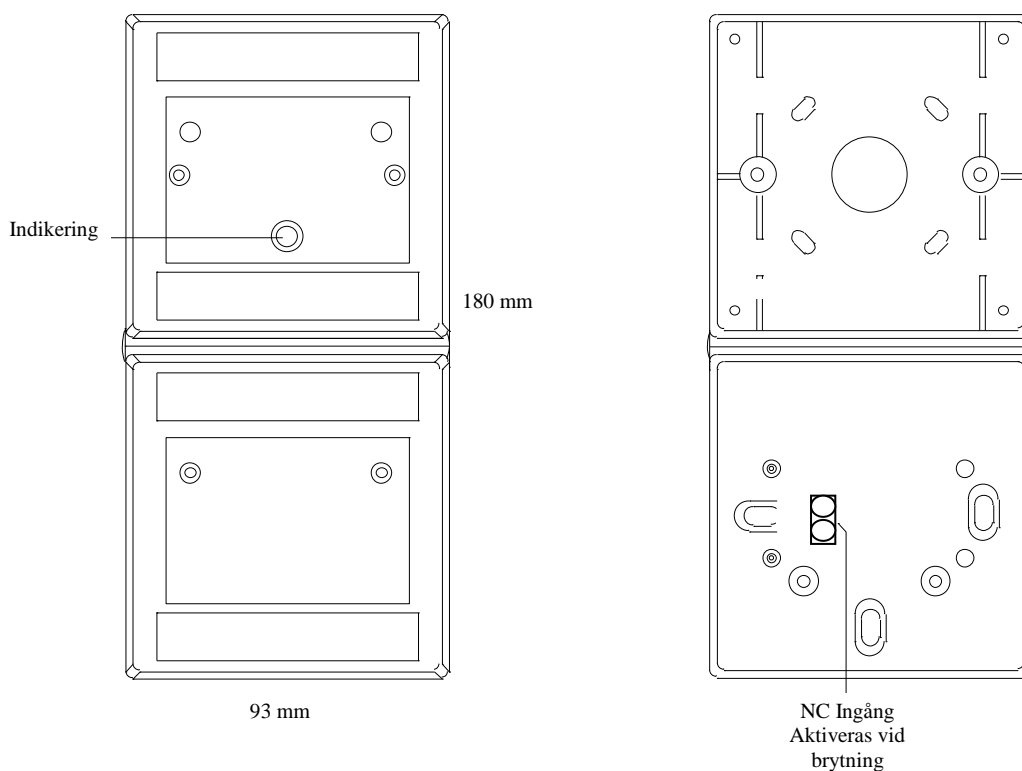

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 086 13	ZR440		Trådlöst I/O interface

Kompabilitet	ZP3 analoga centraler via ZP470 Radiointerface	Luffuktighet	10% till 95% ej kondenserande
Montering	Utanpåliggande	EMC	CE godkänd (EEC89/336)
Frekvensområde	169,387 MHz VHF	Material	Formgjuten ABS
Övervakning	Batteri, sabotage Signal bortfall	Dimensioner	93mm (B) x 180mm (H) 43mm (D)
Indikering	Röd LED	Färg	Röd
Ingång	NC, aktiveras vid brytning	Vikt	345 gram
Spänning	3,5 V		
Batteri	6 x 1,5v AAA Alkaliska		
Arbetsmiljö	Inomhus		
Ip klass	42		