

Produktdatablad

E63 086 14 (ZP3AB-MIP8) är ett i serien av tillbehörskort som kan anslutas till ZP3 centralen eller i ett externt skåp.


Ingångskortet monteras på montageplåt E63 086 17.

ZP3AB-MIP8 erbjuder 8 st fritt programmerbara, övervakade ingångar.

Ingångarna kan programmeras att aktivera larmdon, frånkoppla sektioner och detektorer etc. Aktiverade ingångar kan ej presenteras som brandlarm i centralapparaten.

Varje ingångskort får en adress genom att ställa in switcharna på kretskortet. Individuella adresser (inom kortets egen adress) för varje ingång programmeras via mjukvara (Planner) eller direkt i centralapparaten.

Lysdioder indikerar för varje ingång om de är aktiverade eller felaktiga.

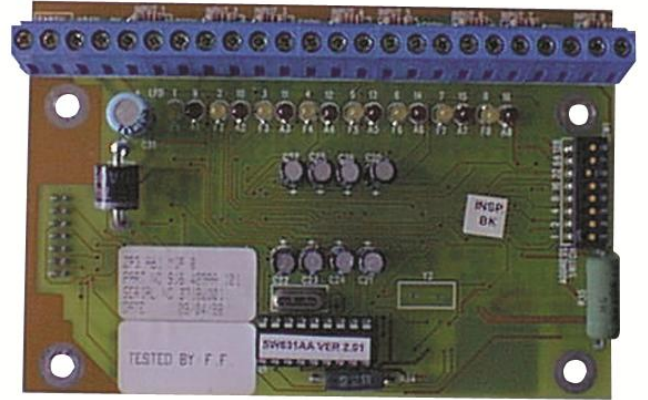


ZP3AB-MIP8

Ingångskort 8 programmerbara, övervakade ingångar

- 8 fritt programmerbara, övervakade ingångar
- Upp till tre ingångskort i varje centralapparat
- Lysdiodsindikering för funktion

Inkoppling

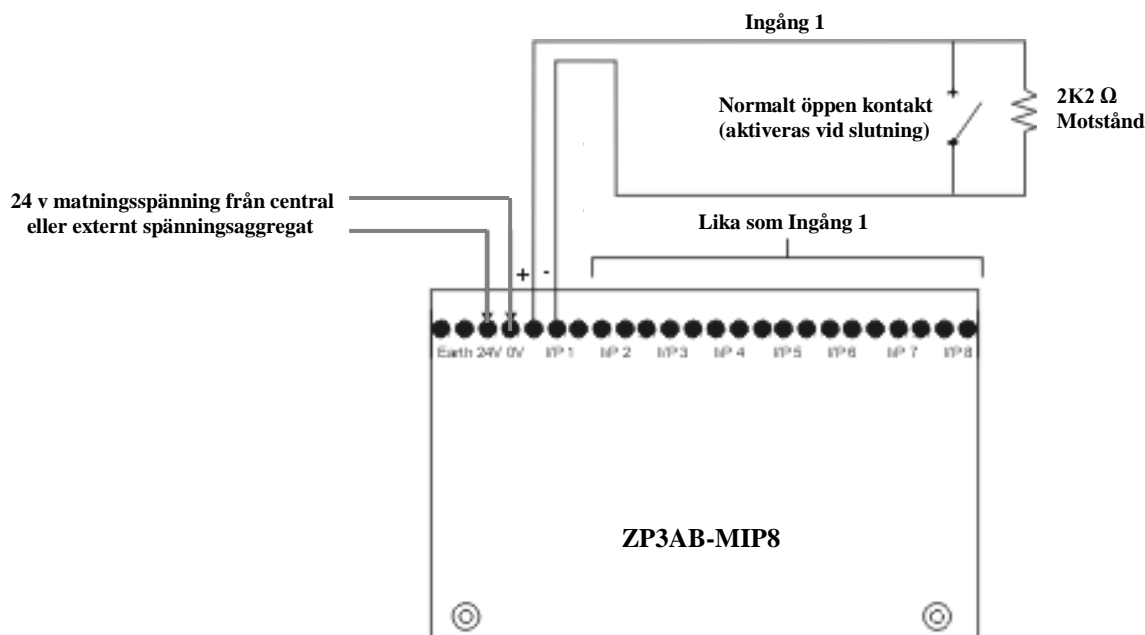

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 086 14	ZP3AB-MIP8		Ingångskort
E63 086 17	ZP-ACC-MP		Montageplåt

Kompabilitet	ZP3 larmcentraler	Arbetsmiljö	Inomhus
Montering	Monteras på montageplåt i centralen (E63 086 17)		
Antal utgångar	8 ingångar	Temp område	-10 c till +60 c
Indikeringar	Röd – ingång aktiv Gul – ingång fel	Luftfuktighet	20% till 90% ej kondenserande
Spänning	24 Vdc +/- 10% Vdc	Dimensioner	80mm (H) x m120m (B)
Strömförbrukning	31 mA i vila 51 mA vid aktiverade ing.	Vikt	83 gram