

E63 085 70 (ZP755W) är ett adresserbart larmdon med IP65 kapsling som ansluts direkt på detektorslingan.

Sirenen är extremt strömsnål, den drar endast 5 mA vid larm, därför krävs ingen extern 24 Vdc matningsspänning.

Upp till 100 sirener och 100 detektorer kan anslutas på en detektorslinga.

Varje siren adresseras individuellt vilket ger möjlighet att styra (starta) sirenen när, och av vilken händelse man vill i anläggningen.

ZP755W har möjlighet att skicka ut två olika typer av signal beroende på vad som hänt i systemet t.ex. en fast signal i omgränsande sektioner och en pulserande signal i den larmande sektionen.

Varje siren har en inbyggd mikrofon vilket gör att sirenen kan testas utan att utlösa fullt larm.

Vid test av valda larmdon skickar sirenerna ut korta ljudpulser under ca 10 sek och rapporterar tillbaka resultatet till centralen. Vid fel på någon siren (nedskruvad volym, trasig) rapporteras detta som ett fellarm till centralen.



ZP755W


Adresserbar siren IP65 kapsling

- Ansluts direkt på detektorslingan kräver ej extern spänningsmatning
- Unik inbyggd självtestfunktion
- Upp till 100 sirener och 100 detektorer på samma slinga


Produktdatablad



Mått

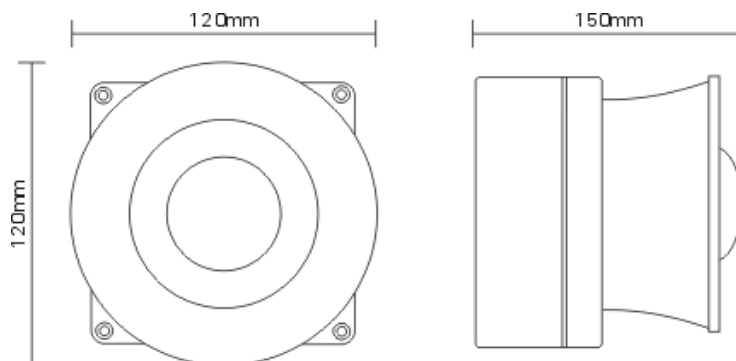

Inkoppling

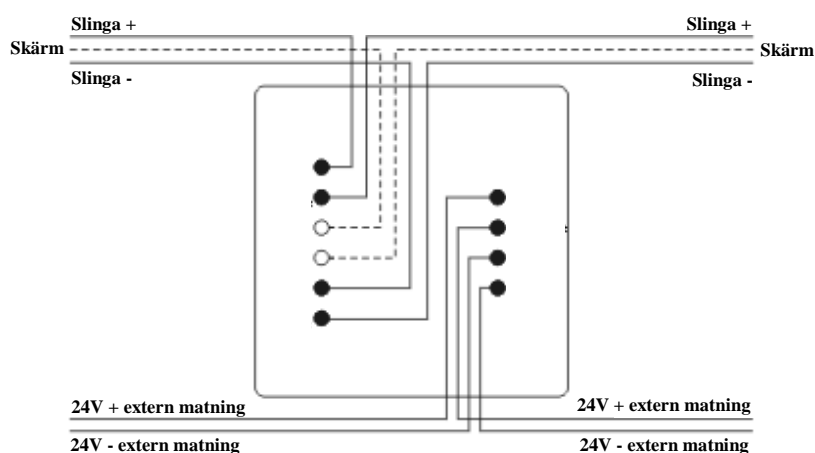

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 085 70	ZP755W		Adresserbar siren IP 65

Kompabilitet	Alla ZP analoga system	Arbetsmiljö	Inomhus/utomhus
Montering	Utanpåliggande	Ip klass	65
Kablage	Två tråds slinga	Temp område	-10 c till +80 c
Övervakning	Avbrott och kortslutning	Luftfuktighet	10 % till 95 % ej kondenserande
Kontakter	Slinga + in/ut Slinga - in/ut Extern matning 24V+ Extern matning 24V- Skärm (genomgående) där sådan erfordras	EMC	CE godkänd (EEC89/336)
		Ljudtryck	105 dB på 1 meter
Spänning	16-29 VDC	Material	Formgjuten ABS
Strömförbrukning	5 mA	Dimensioner	150mm (D) x 120mm (H) 120mm (B)
Adressering	7 pol. Dipswitch	Färg	Röd
Signal inställning	7 pol. Dipswitch	Vikt	300 gram