

Hornsiren E63 085 75 (ZP755HA-2) är ett adresserbart larmdon som ansluts direkt på detektor slingan. Hornsirenen är extremt strömsnål, den drar endast 5,5 mA vid larm, därför krävs ingen extern 24 Vdc matningsspänning.

Upp till 40 sirener kan anslutas per detektor slinga.

Varje siren adresseras individuellt vilket ger möjlighet att styra (starta) sirenen när, och av vilken händelse man vill i anläggningen.

ZP755HA-2 är konstruerad att skicka ljudet ut på sidorna samt rakt fram, vilket gör den lämplig för installation i t.ex. korridorer och större rum

Varje siren har en inbyggd mikrofon vilket gör att sirenen kan testas utan att utlösa fullt larm.

Vid test av valda larmdon skickar sirenerna ut korta ljudpulser under ca 10 sek och rapporterar tillbaka resultatet till centralen. Vid fel på någon siren (nedskruvad volym, trasig) rapporteras detta som ett fellarm till centralen.

Med hjälp av detta unika självtest kan anläggningen provas utan att påverka verksamheten i lokalerna.

Sirenerna skall monteras i monteringssockel E63 085 81.



ZP755HA-2

Adresserbar

Hornsiren


Utanpåliggande montage

- Ansluts direkt på detektor slingan kräver ej extern spänningsmatning
- Endast 6 mA vid larm
- Unik inbyggd självtest inbyggd mikrofon i varje siren
- Upp till 50 sirener per slinga
- Uppfyller EN54-3


Produktdatablad



Mått

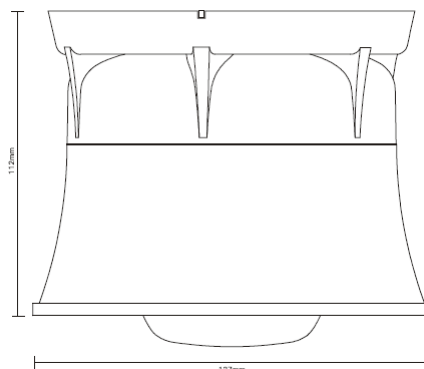

Inkoppling

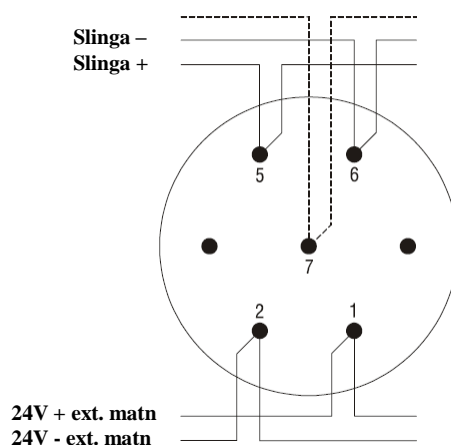

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 085 75	ZP755HA-2		Hornsiren
E63 085 81	SPB-R		Monteringssockel

Kompabilitet	Alla ZP analoga system	Arbetsmiljö	Inomhus
Montering	Utanpåliggande	IP klass	50
Kablage	Två tråds slinga	Temp område	-10 c till +70 °C
Övervakning	Avbrott och kortslutning Dålig ljudtryck	Luftfuktighet	10% till 95% ej kondenserande
Kontakter	Slinga +ve in/ut Slinga -ve in/ut Extern matning 24V + Extern matning 24V - Skärm (genomgående) där sådan erfordras	EMC	CE godkänd (EEC89/336)
		Ljudtryck	90 dB på 1 meter
Spänning	16-29 VDC	Material	Formgjuten ABS
Strömförbrukning	6 mA	Dimensioner	127mm (Dia) x 113mm (H)
Adressering	7 pol. Dip-switch SW1	Färg	Röd
Signal inställning	7 pol. Dip-switch SW2	Vikt	275gram