

Hornsiren med blix E63 085 76 (ZP755HAV-2) är ett adresserbart larmdon som ansluts direkt på detektorslingan.

Hornsirenen är extremt strömsnål, den drar endast 11 mA vid larm, därför krävs ingen extern 24 Vdc matningsspänning.

Upp till 25 sirener kan anslutas på en detektorslinga.

Varje siren adresseras individuellt vilket ger möjlighet att styra (starta) sirenen när, och av vilken händelse man vill i anläggningen.

ZP755HAV-2 är konstruerad att skicka ljud och ljus ut på sidorna och rakt fram vilket gör den lämplig för installation i t.ex. korridorer och större rum.

Varje siren har en inbyggd mikrofon vilket gör att sirenen kan testas utan att utlösa fullt larm.

Vid test av valda larmdon skickar sirenerna ut korta ljudpulser under ca 10 sek och rapporterar tillbaka resultatet till centralen. Vid fel på någon siren (nedskruvad volym, trasig) rapporteras detta som ett fellarm till centralen.

Med hjälp av detta unika självtest kan anläggningen provas utan att påverka verksamheten i lokalerna.

Sirenerna skall monteras i monteringssockel E63 085 81.



ZP755HAV-2


Adresserbart Hornsiren med blix Utanpåliggande montage

- Ansluts direkt på detektorslingan kräver ej extern spänningsmatning
- Endast 11 mA vid larm
- Unik inbyggd självtest inbyggd mikrofon i varje siren
- Upp till 25 sirener per slinga
- Uppfyller EN54-3


Produktdatablad



Mått

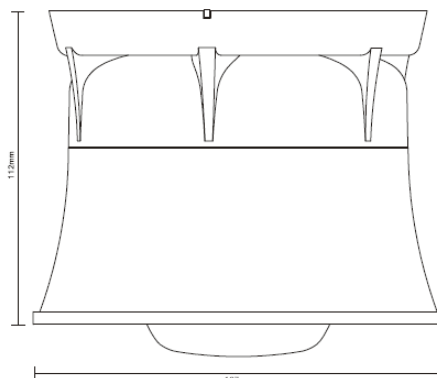

Inkoppling

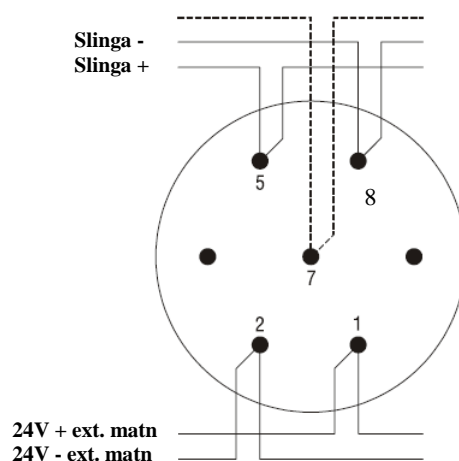

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 085 76	ZP755HAV-2		Hornsiren med blix
E63 085 81	SPB-R		Monteringssockel

Kompabilitet	Alla ZP analoga system	Arbetsmiljö	Inomhus
Montering	Utanpåliggande	IP klass	50
Kablage	Två tråds slinga	Temp område	-10 c till +70 °C
Övervakning	Avbrott och kortslutning Dåligt ljudtryck	Luftfuktighet	10% till 95% ej kondenserande
Kontakter	Slinga +ve in/ut Slinga -ve in/ut Extern matning 24V + Extern matning 24V - Skärm (genomgående) där sådan erfordras	EMC	CE godkänd (EEC89/336)
		Ljudtryck	90 dB 1 meter
		Ljuseffekt	Motsvarande 1J xenon
Spänning	16-29 VDC	Material	Formgjuten ABS
Strömförbrukning	11 mA	Dimensioner	127mm (Dia) x 112mm(H)
Adressering	7 pol. Dip-switch SW1	Färg	Röd med röd blix
Signal inställning	7 pol. Dip-switch SW2	Vikt	370 gram