

Produktdatablad

E63 086 00 (ZP3AB-SCB-D) är ett kommunikationskort som gör det möjligt att ansluta upp till 32 st Fjärrdisplayer (ZP3-RDU-B1) till varje centralapparat.

Fjärrdisplayerna kan antingen användas som informationstablår eller som manövertablår.

Kortet monteras på angiven plats på centralens bottenkort (se monterings-anvisning) men kräver ingen egen adressering. All konfiguration görs i centralens menyer eller med hjälp av konfigurations-verktyget "Planner for Windows".

Serie kommunikationen mellan centralen och Fjärrdisplayerna är typ RS485.

Total kabellängd, oberoende av antal Fjärrdiplayer , är 2000 meter skärmad, partvinnad kabel.

Fjärrdisplayen måste dock matas med 24v, antingen från centralen eller från ett externt spänningsaggregat med batteri-backup.



ZP3AB-SCB-D


Kommunikationskort

För ZP3-RDU-B1 Fjärrdisplay


- Upp till 32 Fjärrdisplayer kan anslutas till varje kort
- Monteras direkt i centralen
- RS485 kommunikation

Produktdatablad

Montering

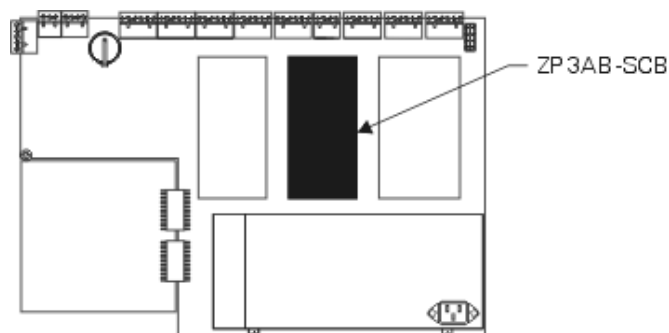

Inkoppling

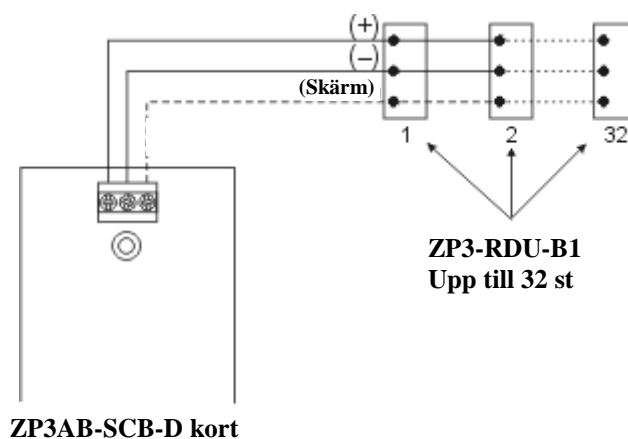

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 086 00	ZP3-SCB-D		Kom. Kort för ZP3-RDU-B1

Kompabilitet	ZP3 centralapparat	Arbetsmiljö	Inomhus
Montering	På bottenkort i centralapp.	Ip klass	40
Kablage	2 tråds skärmad, partvinnad kabel max 200 meter	Temp område	-10 c till +60 c
Övervakning	På kommunikation	Luftfuktighet	20% till 90% ej kondenserande
Kontakter	+/- kommunikation och skärm	Dimensioner	55mm (B) x 120 (H)
Strömförbrukning	30 mA	Vikt	53 gram