

# Produktdatablad

A70E-2 är en adressenhet som gör det möjligt att ansluta konventionella detektorer och larmknappar till Ziton ZP3 centralapparat.

Enheten tar emot brandlarm samt övervakar kortslutning, avbrott och saknad av någon detektor i den konventionella sektionen.

Enheten är idealisk när det gäller att ansluta gamla befintliga konventionella detektorer eller vid anslutning av högtemperaturdetektorer i t.ex. bastu. Varje enhet adresseras individuellt med en 7 polig dip-switch för att ge den en egen adress.

Följaktligen kan man ansluta 127st enheter per detektorlinga dvs. 127 konventionella sektioner.

Denna används också för anslutning av Ex-klassade detektorer till ZP3 centralen, då måste en galvanisk avskiljare, GBX2000 (E63 086 03) användas.

Utgången på enheten kan användas för att ansluta en indikeringslampa som aktiveras vid larm på den konventionella sektionen eller detektorn.

På enheten finns även en indikeringslampa som visar brand och fel.

Enheten kräver ingen extern 24v matningsspänning men man kan ansluta extern 24 vdc om så skulle behövas, maximalt 15 detektorer kan anslutas till enheten utan extern 24 vdc.



## A70E-2

---


### Adressenhet för konventionella detektorer

- Gör det möjligt att ansluta upp till 15 konventionella detektorer per enhet
- Utgång för larmdon/indikering
- Ansluts direkt på detektorlingan kräver ingen 24v matningsspänning

# Produktdatablad



## Mått & Inkoppling

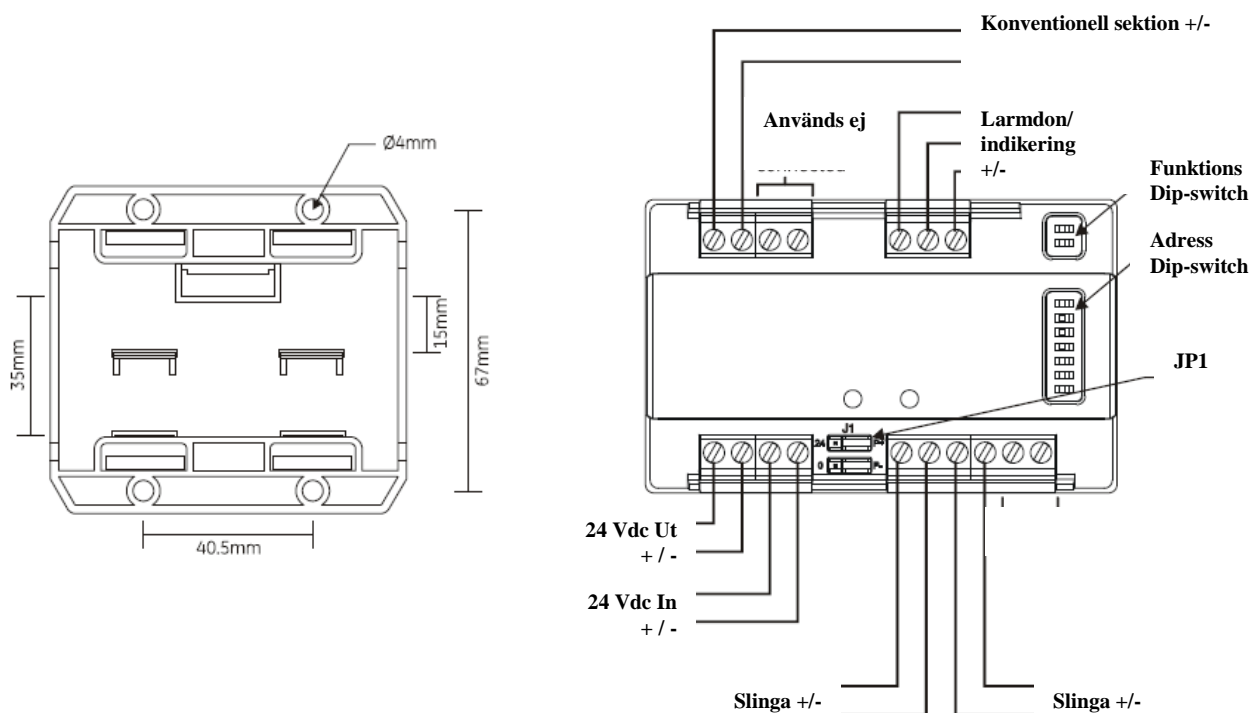

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 086 01	A70E-2		Adr. Enhet Konv.detektorer

<b>Kompabilitet</b>	Alla ZP analoga system	<b>Arbetsmiljö</b>	Inomhus
<b>Montering</b>	Utanpåliggande	<b>Ip klass</b>	40
<b>Kablage</b>	Två tråds slinga	<b>Temp område</b>	-10 c till +80 c
<b>Övervakning</b>	Avbrott och kortslutning Fel/borttagen detektor	<b>Luftfuktighet</b>	20 % till 95 % ej kondenserande
<b>Kontakter</b>	Slinga + in/ut	<b>EMC</b>	CE godkänd (EEC89/336)
	Slinga - in/ut 24v matning +/- Konv. Det.slinga +/- Larmdon/indikering +/-	<b>Inställningar</b> JP1 Funktions DIP-switch	Slingmatad/extern 24 vdc Normalläge/Ex-läge
<b>Spänning</b>	Sling eller extern matad	<b>Material</b>	Formgjuten ABS
<b>Strömförbrukning</b>	8 mA, max 24mA vid fel	<b>Dimensioner</b>	27mm (D) x 78mm (H) x 85mm (B)
<b>Adressering</b>	7 pol. Dip-switch	<b>Färg</b>	Vit
<b>Kompatibla detektorer</b>	Detektorer med 220-1200 Ohms larmmotstånd	<b>Vikt</b>	80 gram