

Centralapparat ZP2 är en analog adresserbar brandlarmcentral för 1 eller 2 detektor slingor där varje slinga kan hantera upp till 127 adresser.

I 2 slingors centralen finns möjlighet att utöka med ytterligare 2 slingor med slingkort ZP2-LB, E63 002 89.

ZP2 centralen kan kopplas samman i ett nätverk på max 32 slingor totalt. Detta ger en total kapacitet på mer än 4000 adresser. Även den konventionella centralen ZP1 kan kopplas på i nätverket och tar då en slingplats.

Detektor slingan i ZP2 centralen hanterar detektorer, larmknappar, I/O-enheter, trådlösa enheter och larmdon.

Centralapparat har 2 övervakade utgångar som är fritt programmerbara och 2 reläutgångar, brand och fel.

Det finns också 2 fritt programmerbara ingångar för övervakning och manövrering.

Ethernetport TCP/IP för fjärrsupport och programmering finns i centralen samt 3st USB-portar för anslutning av USB-minne för lagring mm. eller anslutning av t.ex. skrivare via RS232.



ZP2




Analog Adresserbar Centralapparat

- Kan byggas i nätverk, upp till 32 detektor slingor
- Uppfyller EN54-2 & EN54-4
- Finns som 1 och 2 slingors utförande men kan utökas till 4
- Skicka E-post till 4 mottagare vid t.ex. larm & fel

Produktdatablad



Mått

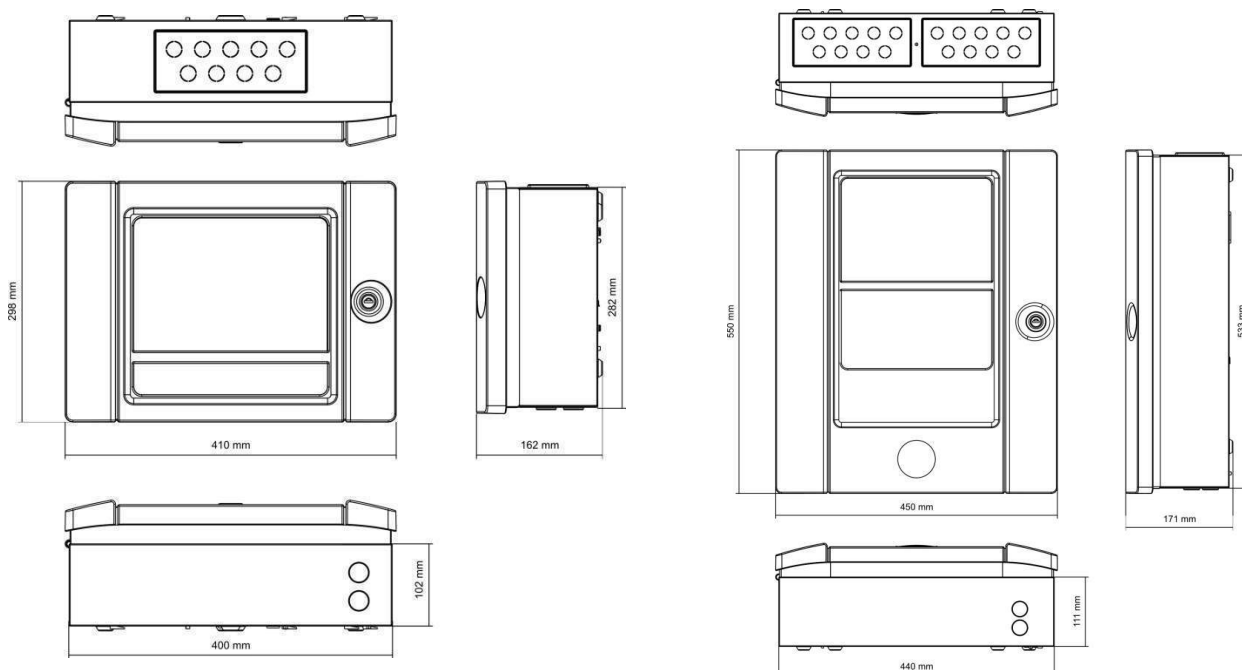

Artikelnummer	Modell	Benämning
E63 002 79	ZP2-F1	Adresserbar centralapparat med 1 slinga, liten kapsling
E63 002 83	ZP2-F1	Adresserbar centralapparat med 1 slinga
E63 002 84	ZP2-F2	Adresserbar centralapparat med 2 slingor, liten kapsling
E63 002 85	ZP2-F2	Adresserbar centralapparat med 2 slingor

Spänningsmatning	230 VAC	Utgångar	2 Brand varav 1 övervakad
Systemspänning	24 VDC		2 Fel varav 1 Övervakad
Totalt strömottag	4 A	Arbetsmiljö	Inomhus
Batteriets laddström	1,2 A	IP klass	30
Strömottag för extern utrustning	500 mA	Luftfuktighet	10 % till 95 % ej kondenserande
Strömförbrukning central	135 mA, utan enheter anslutna	Vikt liten kapsling	5,2 kg (utan batterier)
Max strömottag per detektor-slinga	300 mA	Vikt stor kapsling	7,4 kg (utan batterier)
Larmdonsutgångar	2 övervakade (1 slinga)	Färg	Grå, Pantone 428c
		SBSC-intyg ZP2-F1	11-827
		SBSC-intyg ZP2-F2	11-829