


E63 086 06 (ZP3AB-NET1) gör det möjligt att sammankoppla upp till 99 centraler i ett nätverk, vilket ger en möjlighet att ansluta upp till 50000 detektorer, slingsirener, larmknappar etc. i ett system.

Kortet monteras direkt på bottenkortet i centralen

Kommunikationen mellan centralapparaterna sker via RS485 över en två-tråds skärmad, partvinnad kabel. Kabelns totala längd får inte överstiga 2000 meter.

För att underlätta installationen kan korten kopplas in parallellt efter varandra eller som "avgreningar".

Via inställningar i konfigurationsverktyget "Planner for Windows" kan man sedan bestämma vilken eller vilka centralapparater man vill skall visa delar av eller all information om händelser i systemet.

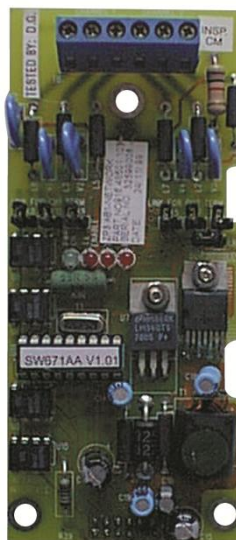


## **ZP3AB-NET1**

---


### **Nätverkskort för sammankoppling av centralapparater**

- Gör det möjligt att ansluta upp till 99 centralapparater i ett nätverk
- Monteras direkt i centralen

## Montering

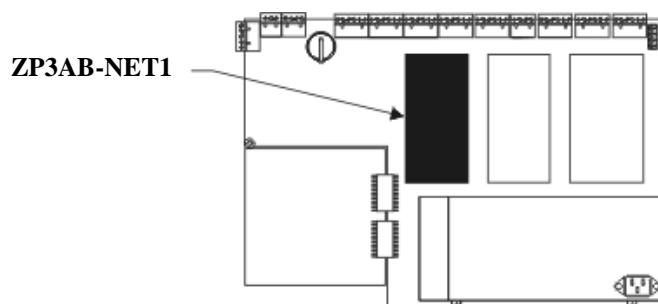

## Inkoppling

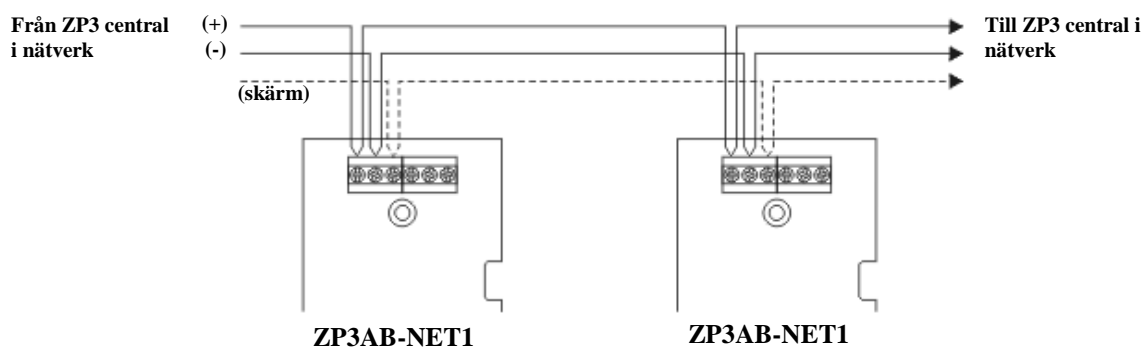

**Artikelnummer**  
E63 086 06

**Modell**  
ZP3AB-NET1

**Spec**

**Benämning**  
Nätverkskort

Kompabilitet	ZP3 Centralapparat	Arbetsmiljö	Inomhus
<b>Montering</b>	På bottenkort i centralapparat		
<b>Kablage</b>	2 tråds skärmad kabel max 2000m	<b>Temp område</b>	-10 c till +60 c
<b>Hastighet</b>	300,600,1200,2400,4800,9600 14400,19200,28800,33600,38000 57600	<b>Luftfuktighet</b>	10% till 90% ej kondenserande
<b>Protokoll</b>	RS 485	<b>Dimensioner</b>	120 (H) x 55mm (B)
<b>Indikeringar</b>	Grön LED- drift. Röda LED- kom.	<b>Vikt</b>	62 gram
<b>Strömförbrukning</b>	70 mA		