

# Produktdatablad

E63 086 16 (ZP3ABOP24) är ett i serien av tillbehörskort som kan anslutas till ZP3 centralen eller i ett externt skåp.

Open Collector kortet monteras på montageplåt E63 086 17.

ZP3AB-OP24 erbjuder 24 st fritt programmerbara Open Collector utgångar.


Utgångarna kan belastas med max 20 mA per utgång.

Open Collector kortet kan strömförsörjas direkt från centralen eller från ett externt spänningsaggregat.

Varje kort får en adress genom att ställa in switcharna på kretskortet.

Individuella adresser (inom kortets egen adress) för varje utgång programmeras via mjukvara (Planner) eller direkt i centralapparaten.

Lysdioder indikerar för varje utgång om de är aktiverade eller inte.

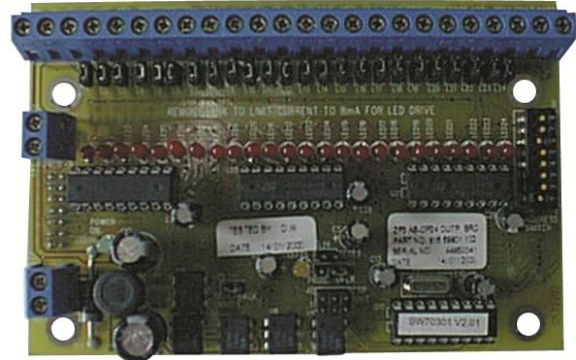


## ZP3AB-OP24

---

### Open Collector kort 24 utgångar

- 24 fritt programmerbara Open Collector utgångar
- Upp till tre Open Collector kort i varje centralapparat
- Lysdiodindikering för funktion

## Inkoppling

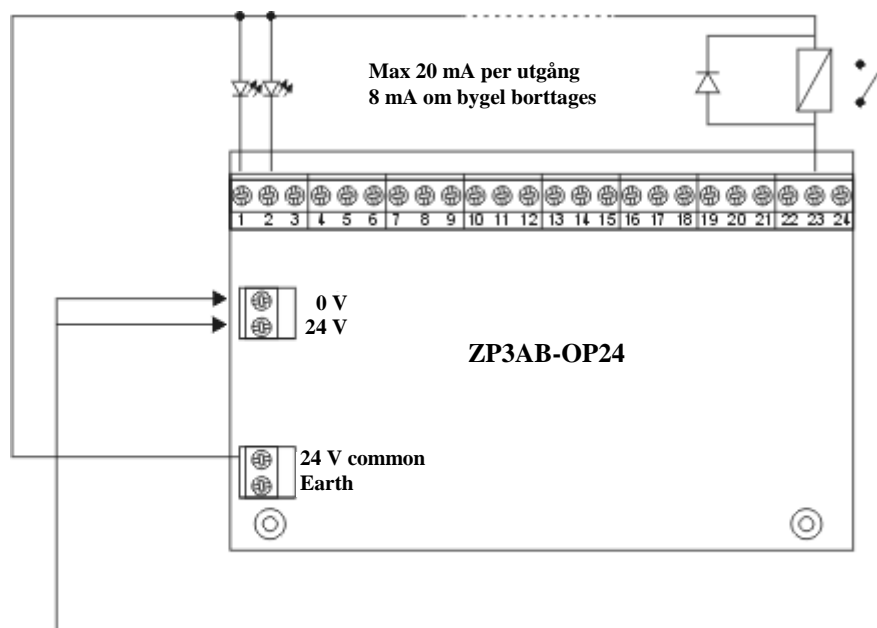

24 v matningsspänning från central eller externt spänningsaggregat

Artikelnummer	Modell	Spec	Benämning
E63 086 16	ZP3AB-OP24		Open Collector kort
E63 086 17	ZP-ACC-MP		Montageplåt

<b>Kompabilitet</b>	ZP3 larmcentraler	<b>Arbetsmiljö</b>	Inomhus
<b>Montering</b>	Monteras på monteringsplatta i centralen (E63 086 17)		
<b>Antal utgångar</b>	24 Open collector utg.	<b>Temp område</b>	-10 c till +60 c
<b>Belastning</b>	Max 20 mA per utgång 8 mA vid borttagen bygel	<b>Luftfuktighet</b>	20% till 95% ej kondenserande
<b>Spänning</b>	24 Vdc +/- 10%	<b>Dimensioner</b>	80mm (H) x 120mm (B)
<b>Strömförbrukning</b>	9 mA i vila 47 mA vid aktiverade utg.	<b>Vikt</b>	80 gram